

kühlen - mischen - dosieren - fließend - exakt



**Aquamix**<sup>®</sup>  
Das Wassermischgerät

Die neue Generation!

**Vollautomatisches Wassermisch- und Dosiergerät mit zwei Zuläufen, bedarfsgesteuertem Vorlauf und numerischer Eingabetastatur**

## Aquamix 23

**Noch exakter dosiert und temperaturgenau ab dem ersten Liter... so kommt Ihr Wasser optimal zur Teigbereitung.**

Qualität ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis Ihres Könnens, gepaart mit besten Zutaten und reproduzierbaren, exakten Prozessen. Backwaren mit gleichbleibender, bester Qualität sind das Ziel Ihrer Arbeit und der Schlüssel zum Erfolg.

Die übers Jahr stark schwankende Leitungswassertemperatur ist eine Herausforderung für jeden Teigmacher. Mit Ihrem neuen Wassermisch- und Dosiergerät erhalten Sie stets auf Knopfdruck die gewünschte Wassermenge in der gewählten Temperatur.

### Ihre Vorteile:

- schnelle und exakte Eingabe von Temperatur und Wassermenge
- übersichtliches Display mit großer und heller Anzeige
- kompakte und mehlstaubdichte Edelstahlgehäuse
- einfacher Anschluss an Ihre Eiswasseranlage
- mit Wiederholautomatik und vielen weiteren Funktionen



Langheinz Kältetechnik GmbH  
Lohmühle 4  
72181 Starzach  
Germany


Fon: +49 7483 912739-0  
Fax: +49 7483 912739-5  
www.langheinz.com  
info@langheinz.com

Geschäftsführer: Hubert Langheinz  
Sitz Starzach  
Amtsgericht Stuttgart HRB 765368

**Beschreibung:**

- für den Anschluss an das Trinkwassernetz
- eigensicher nach DVGW
- zur Mischung und Dosierung von Eis- und Stadtwasser oder von Stadt- und Warmwasser
- mit abschaltbarem automatisch geregelttem Vorlauf
- Wiederhol- und Teilwiederholautomatik
- numerische Eingabetastatur 0-9
- Gehäuse-Werkstoff AISI 1.403
- mit 2 Wasser-Temperaturzuläufen, Anschluss: 3/4" Außengewinde
- inkl. Anschluss-Set bestehend aus:
  - 2 Stück Absperrventilen (DVGW);
  - 2 Stück Anschlussverschraubungen
  - 4 Stück Befestigungsschrauben aus Edelstahl mit ProCon Multidübel
- lebensmittelechter Auslaufschlauch in Hygieneausführung, Länge: 2,5 m; mit abnehmbarem Rohrkrümmer und 4 Schwammgummikugeln zur rückstandslosen Reinigung des Auslaufschlauches für höchste hygienische Anforderungen
- Betriebsanleitung

Anschluss-Schema

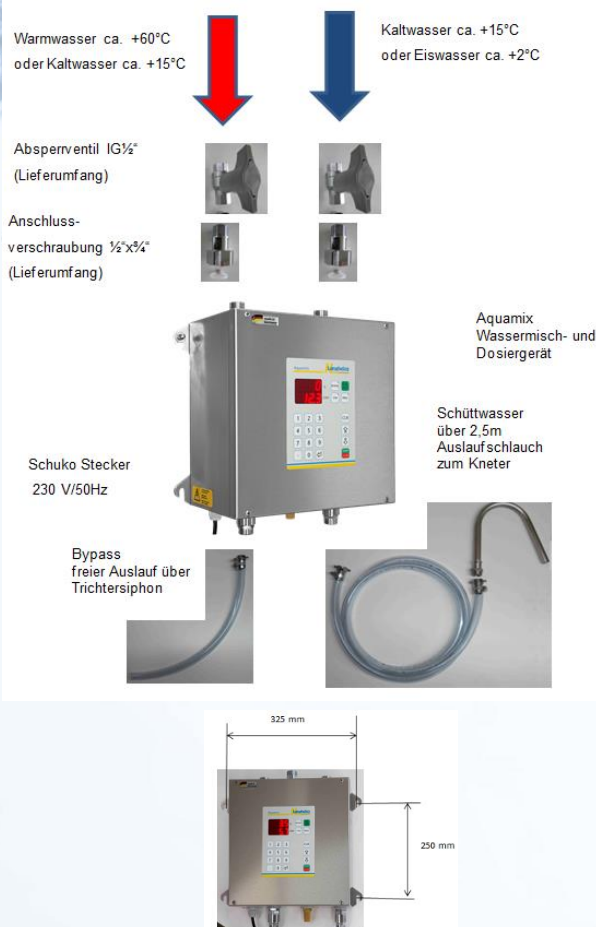

**Technische Daten Aquamix 23**

Dosiermengenbereich	von 0,1 Ltr. bis 999,9 Ltr.
Temperatur-Regelungsbereich	von 0,5 °C bis 80 °C
Temperaturgenauigkeit ab 5 Liter	+/- 1 °C
Dosiergenauigkeit ab 1 Liter	+/- 0,1 Ltr.
Warmwasseranschluss	max. 80 °C
Wasserdurchlauf bei 3 bar Fließdruck	bis 30 Liter/min
geprüfter Wasserdruck	15 bar
empfohlener Zulaufdruck	2-4 bar
Wasseranschluss	¾" Außengewinde
Rohrzuleitung	mind. DN 15
Spannung	100-240 VAC 50/60Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Gewicht ohne Zubehör	12,7 kg
Gewicht mit Zubehör	14,6 kg
Gerätemaße B x H x T	300 x 300 x 168 mm
Gerätemaße inkl. Befestigungslaschen B x H x T	355 x 300 x 168 mm
Schutzklasse	IP 65
Artikelnummer	PA0023404
Datum	19.11.2019

Technische Änderungen vorbehalten!

**Zubehör (optional):**

- Schnittstelle RS485